


TENERIFE®  
DOMINO 6

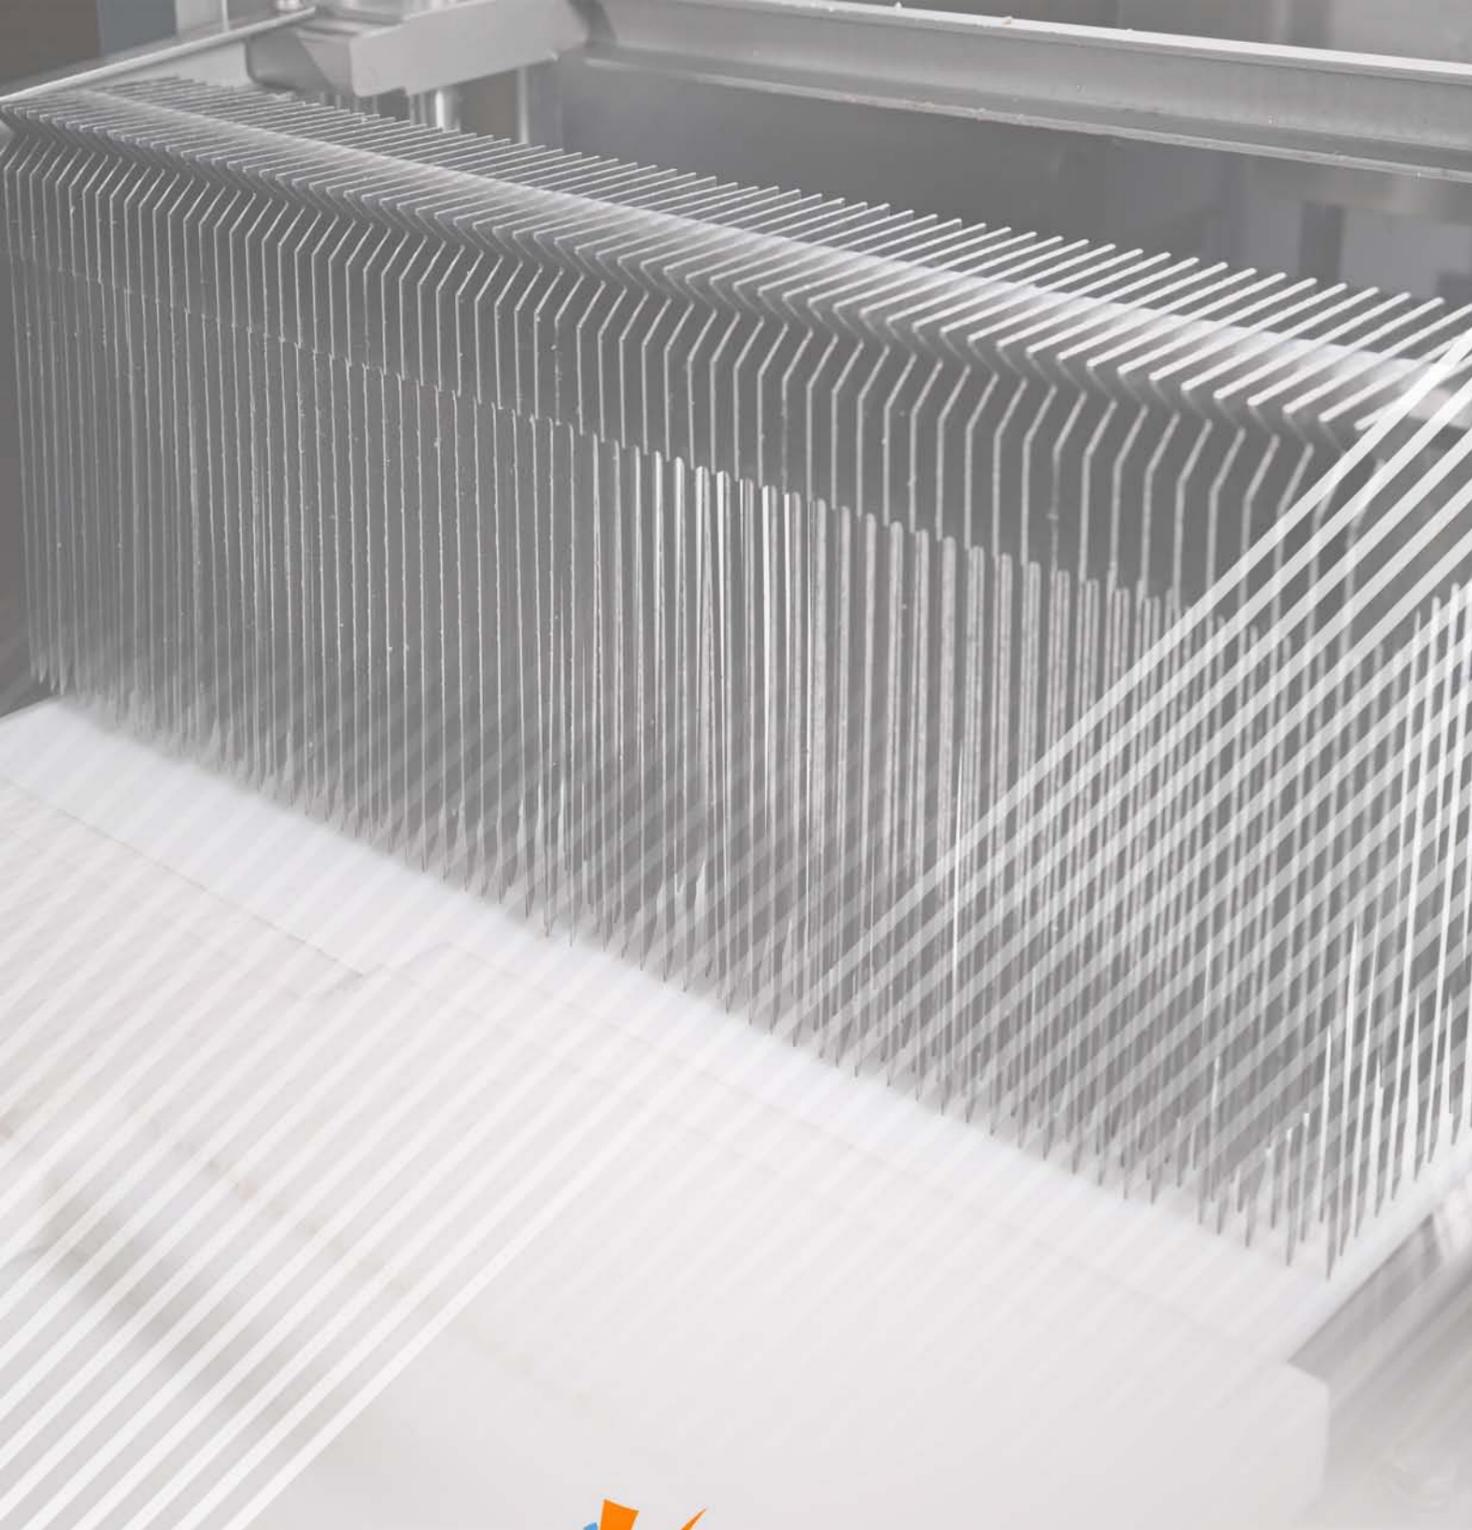

Via N. Paganini, 14  
43018 Sissa Trecasali (Parma)  
ITALIA

Uffici: +39 0521 627792  
Mobile: +39 335 5385202  
Mobile: +39 393 9819289

info@vepasas.com  
www.vepasas.com



# TENERIFE® DOMINO 6

La Tenerife Domino 6 fa parte della nuova produzione a marchio Vepa di inteneritrici della serie domino.

Nella fase di progettazione e realizzazione del modello si è tenuto conto della praticità di utilizzo, sicurezza e semplicità di pulizia di tutte le componenti, come distanziali e blocco lame, che sono maggiormente a contatto con la carne, facilitandone lo smontaggio.

La Domino 6 permette di lavorare tagli di carne grandi, senza necessità di girare il pezzo; inoltre lo spostamento della meccanica nella parte inferiore ha reso l'inteneritrice più silenziosa, migliorandone le prestazioni anche in termini di stabilità e robustezza.

Questa tipologia di macchina può essere fornita in diverse configurazioni a seconda delle esigenze del cliente finale e può essere collegata in rete per monitorarne la funzionalità e gli interventi di manutenzione.


*The Tenerife Domino 6 is part of the new Vepa brand production of tenderizers of the domino series.*

*During the construction of the model, we took count of the practicality of use, safety and simplicity of cleaning of all the components, such as spacers and blade block, which are mostly in contact with the meat, facilitating its disassembly.*

*The domino 6 allows to work large cuts of meat, without turning the piece; moreover, the movement of the mechanics to the lower part has made the tenderizer more silent, improving its performance also in terms of stability and strenght.*

*This type of machine can be supplied in different configurations according to the costumer's needs and can be connected to the network to monitor its functionality and maintenance interventions.*

## Dati tecnici

	(L) Larghezza	750 mm
	(P) Lunghezza	950 mm
	(A) Altezza	1350 mm
Peso		235 kg
Larghezza blocco lame		430 mm
Numero lame		75
Altezza passaggio carne		150 mm
ALIMENTAZIONE		380V +N+T 16 A
ARIA COMPRESSA PORTATA		KG/H 1710

